




Axialkompensatoren aus 1.4541, ohne Leitrohr mit Losflanschen aus Stahl, verzinkt

Flansche der Standardartikel gebohrt nach: PN 16

Andere Größen, Nenndrücke und Abmessungen auf Anfrage.

Auf Wunsch sind auch andere Werkstoffe, sowohl für den Kompensator als auch für die Flansche erhältlich.

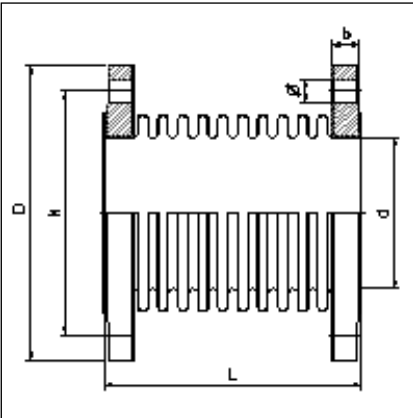

Medien und Drücke:

Medium: Wasser und Dampf, andere Medien auf Anfrage.

Max. Betriebsdrücke:

DN25 bis DN50 16 bar
 DN65 bis DN100 10 bar
 DN125 8 bar
 DN150 6 bar
 DN200 bis DN250 4 bar

Höhere Drücke auf Anfrage.

| DN | L Bewegung 30 + / - 15 [mm] | Artikel- nummer | L Bewegung 60 + / - 30 [mm] | Artikel- nummer | D [mm] | d [mm] | k [mm] | b [mm] | n [mm] | Ø [mm] |
|-----|---|--------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25 | 115 | DF-DN25-115-30 | | | 115 | 42 | 85 | 16 | 4 | 14 |
| 32 | 120 | DF-DN32-120-30 | | | 140 | 42 | 100 | 16 | 4 | 16 |
| 40 | 120 | DF-DN40-120-30 | | | 150 | 49 | 110 | 16 | 4 | 18 |
| 50 | 120 | DF-DN50-120-30 | | | 165 | 61 | 125 | 18 | 4 | 18 |
| 65 | 120 | DF-DN65-120-30 | 180 | DF-DN65-180-60 | 185 | 77 | 145 | 18 | 4 | 18 |
| 80 | 120 | DF-DN80-120-30 | 180 | DF-DN80-180-60 | 200 | 89 | 160 | 20 | 8 | 18 |
| 100 | 120 | DF-DN100-120-30 | 185 | DF-DN100-185-60 | 220 | 115 | 180 | 20 | 8 | 18 |
| 125 | 125 | DF-DN125-125-30 | 190 | DF-DN125-190-60 | 250 | 141 | 210 | 20 | 8 | 18 |
| 150 | 130 | DF-DN150-130-30 | 200 | DF-DN150-200-60 | 285 | 169 | 240 | 22 | 8 | 22 |
| 200 | 150 | DF-DN200-150-30 | 230 | DF-DN200-230-60 | 340 | 220 | 295 | 24 | 12 | 22 |
| 250 | 165 | DF-DN250-165-30 | 245 | DF-DN250-245-60 | 405 | 273 | 355 | 24 | 12 | 26 |

Änderungen ohne Ankündigung möglich.