


## Rohrlager Abstand

Maximale Abstände der Rohrlager in Meter abhängig vom Medium

Maximale Betriebstemperatur 400°C

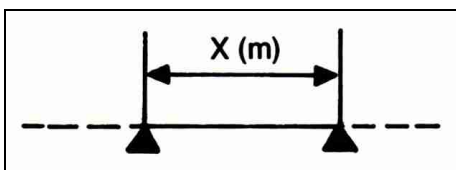

DN [mm]	DN [inch]	Wasser, flüssig [m]	Luft, Gas, gasförmig [m]
25	1"	2,1	2,7
32	1" 1/4	2,4	3,1
50	2"	3,0	4,0
65	2" 1/2	3,4	4,4
80	3"	3,7	4,6
100	4"	4,3	5,2
125	5"	4,8	5,8
150	6"	5,2	6,4
200	8"	5,8	7,3
250	10"	6,4	8,2
300	12"	7,0	9,1
350	14"	7,6	10,0
400	16"	8,2	10,7
450	18"	8,6	11,3
500	20"	9,1	11,9
600	24"	9,8	12,8

Änderungen ohne Ankündigung möglich.