



Gummikompensatoren mit verzinkten Flanschen aus Stahl PN 10/16 und Längenbegrenzer.

Andere Größen und Werkstoffe auf Anfrage.

Temperaturbereich von - 10° C bis 105° Celsius.

Die angegebenen Drücke gelten bis +80 C° für ungefährliche Flüssigkeiten der Fluidgruppe 2. Für höhere Betriebstemperaturen, wird der maximale Betriebsdruck wie folgt berechnet:

Betriebsdruck = Druck(positiv) x Abminderungsfaktor

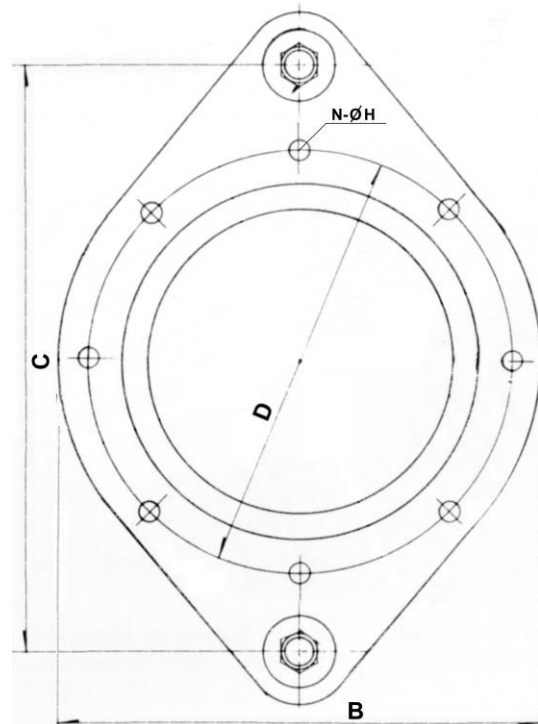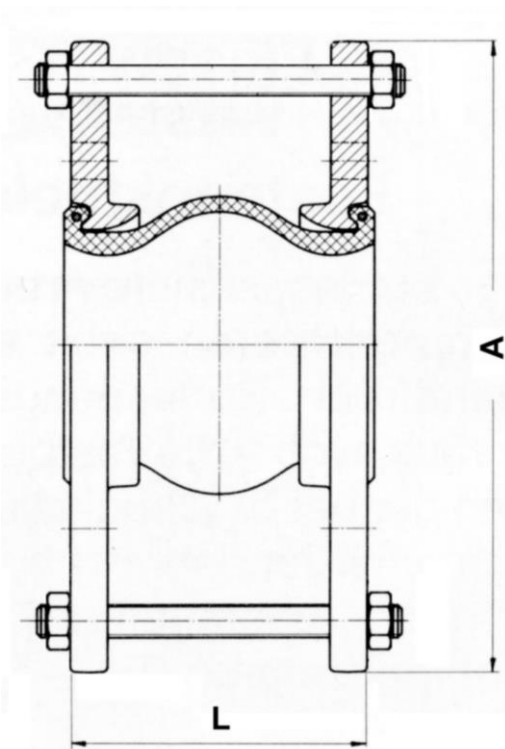

DN	PN	Länge [mm]	A [mm]	B [mm]	γ<	C [mm]	D [mm]	N	H [mm]	Artikel nummer
50	16	152	285	165	13	225	125	4	18	300470050
65	16	152	305	185	13	245	145	4	18	300470065
80	16	152	320	200	13	260	160	8	18	300470080
100	16	152	340	220	13	280	180	8	18	300470100

Temperatur [°C]	80	85	90	95	100	105
Abminderungsfaktor	1,0	0,92	0,83	0,75	0,67	0,60

Änderungen ohne Ankündigung möglich.